Sahajanand Medical Technologies Limited
Sahajanand Estate, Wakhariawadi,
Near Dabholi, Ved Road, Surat - 395 004.
GJ, India.
Tel: +91 261 6112800
Fax: +91 261 6112801
E-mail: contact@smtpl.com.

Head office – Surat, India

SMT Germany GmbH
Elsa-Brandström Strasse 3
35510 Butzbach, Germany
Tel: +496033.97 24 53-0
Fax: +496033.97 24 53-9
E-mail: customercare.dach@smtpl.com

Europe Headquarter

SMT CIS
Building 1, 89 Krasnobogatyrskaya str.
Moscow 107076,
Russian Federation.
Mrs.Maria Bokova Tel: +7 906 7368113
E-mail: smtcis@smtpl.com

Russia

Sahajanand Medical Technologies Limited
Unit No 402 & 412, A-Wing, Kanakia Wall Street,
Andheri Kurla Road, Chakala, Andheri East,
Mumbai, 400 093, Maharashtra, India
Tel: +91 22 49564000
Fax: +91 22 62844019
E-mail: contact@smtpl.com.

Corporate office – Mumbai, India

SMT France SAS
Centre d'Affaires Alta Rocca / Bat A
1120 Route de Gémenos 13 400 Aubagne
Bureau: +33 484 489 770
Fax: +33 484 489 656
Service Clients : adv.smtfrance@smtpl.com

France

SMT Iberia
Leonardo Da Vinci, 22,
46980 Paterna Valencia SPAIN.
Tel: +34 96 293 4934
Fax: +34 96 293 4933
E-mail: info.iberia@smtpl.com

Spain

Sahajanand Medical Technologies Ireland Ltd.
Ground Floor, Block 5, Galway Technology Park,
Parkmore, Galway, H91 R9YR,
Ireland.
Tel: +353 9139 7472
E-mail: smtireland@smtpl.com

Ireland

SMT Polonia Sp. z.o.o.
Al. Grunwaldzka 345/347
80-309 Gdansk
Spaces 13th Floor
Tel: + 48 (58) 881 1034
Email: smtpoland@smtpl.com

Poland

SMT Switzerland AG
Rue des Vignerons Ib / 1110 Morges
Tel: +41 (0) 41 71000 82
Fax: +41 (0) 41 71000 84
E-mail: customercare.dach@smtpl.com

Switzerland

SMT Importadora e Distribuidora de
Produtos Hospitalares Ltda.
Av Nonoai, No 360- Bairro Nonoai,
Porto Alegre - RS
ZIP Code: 91720-000 - Brazil
Phone: +55 51 3315 5000
E-mail: brasil@smtpl.com, diego@smtpl.com

Brazil

Vascular Innovations Co., Ltd.,
(SMT Group of Company)
88/38 Moo 1, 345 Rd.,
Bangtanai Pakkret Nonthaburi 11120
Tel. (662) 598-2361
Fax. (662) 598-2360

Thailand

Scan this QR code for more information

REG. ANVISA NÚMERO: 80102511845

*até 3,5 mm de diâmetro para todos os comprimentos.

NP = Pressão Nominal, RBP = Pressão de Ruptura Nominal, KBT = Kissing Balloon Technique, GC = Cateter Guia

#SKU - Unidade de Manutenção de Estoque

Aviso Legal: Este produto é destinado ao uso por ou sob as instruções de um médico. Antes de usar, consulte as "Instruções de uso" fornecidas com o produto para indicações, contraindicações, efeitos colaterais, avisos de procedimentos sugeridos e precauções. Como parte de nossa política de desenvolvimento contínuo de produtos, reservamo-nos o direito de alterar as especificações do produto sem notificação prévia.

Pipit NC é uma marca comercial da Sahajanand Medical technologies Limited. As especificações estão sujeitas a modificação, revisão e melhoria. Os resultados dos testes de bancada podem não ser necessariamente indicativos do desempenho clínico. Teste realizado por e Dados arquivados na Sahajanand Medical technologies Limited. Testes realizados em Pipit NC (3,50 mm x 15 mm), NC Emerge (3,50 mm x 15 mm), Accuforce (3,50 mm x 15 mm), NC Trek (3,50 mm x 15 mm) Sapphire II NC (3,50 mm x 15 mm).
Fonte de dados IFU/ Materiais de marketing das respectivas marcas. Perfil de ponta e cruzamento de balão de 3,00 mm. Accuforce é uma marca comercial da Terumo Corporation, NC Emerge é uma marca comercial da Boston Scientific, NC Trek é uma marca comercial do grupo de empresas Abbott, Sapphire II NC é uma marca comercial da Orbus Neich, NC Euphora é uma marca comercial da Medtronic plc.

Sede registrada: **Sahajanand Medical Technologies Limited**
'Sahajanand Estate', Wakharia Wadi, Near Dabholi Char Rasta, Ved Road, Surat 395004, Gujarat, ÍNDIA Tel.: +91 261 6112800
Fax: +91 261 6112801 • CIN: U33119GJ2001PLC040121 • www.smtpl.com

NT6F/I/BRO/EN01 REV 00

pipit NC
NON-COMPLIANT PTCA BALLOON DILATATION CATHETER
CE 2460

com 6F KBT

KBT = KISSING BALLOON TECHNIQUE
REG. ANVISA NÚMERO: 80102511845

Pipit NC
com
6F KBT

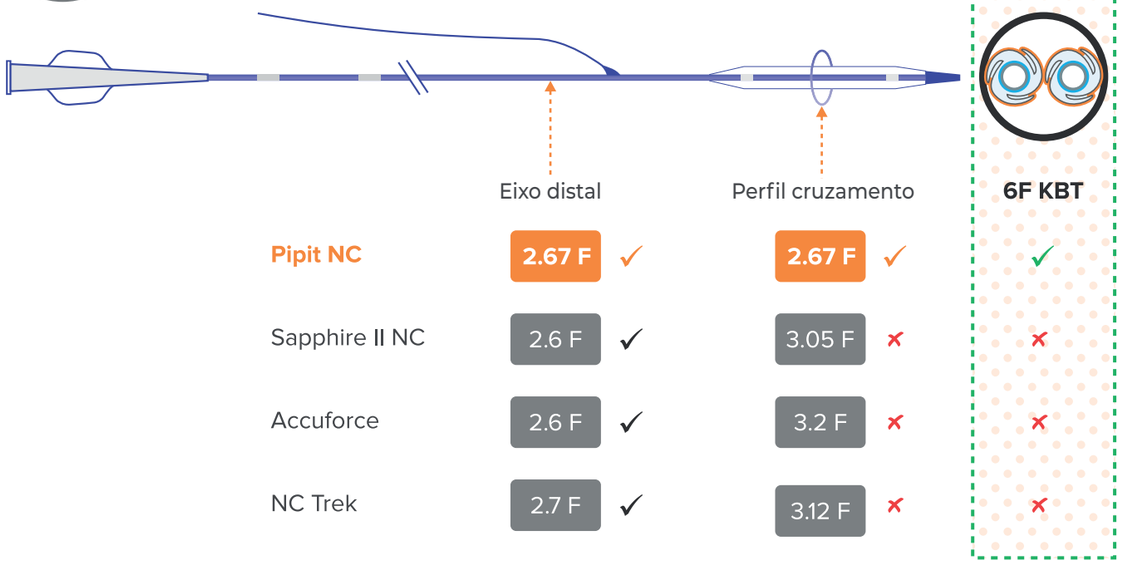

	Eixo distal		Perfil cruzamento		6F KBT
Pipit NC	2.67 F	✓	2.67 F	✓	✓
Sapphire II NC	2.6 F	✓	3.05 F	✗	✗
Accuforce	2.6 F	✓	3.2 F	✗	✗
NC Trek	2.7 F	✓	3.12 F	✗	✗

Comprimento dos ombros (mm)

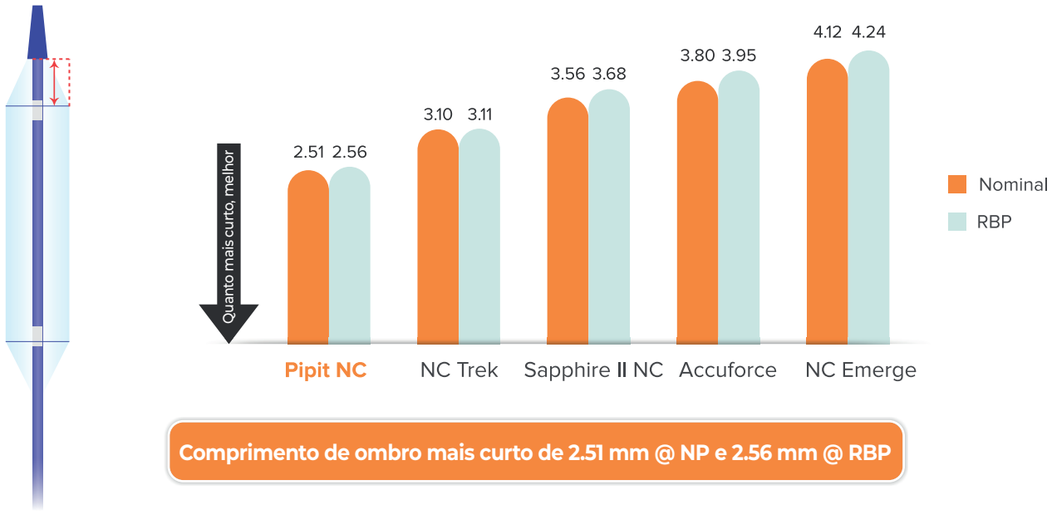

Comprimento de ombro mais curto de 2.51 mm @ NP e 2.56 mm @ RBP

35 SKUs# com 6F KBT

6F KBT		Comprimento (mm)				
		8	10	12	15	20
Diâmetro (mm)	2.00	✓	✓	✓	✓	✓
	2.25	✓	✓	✓	✓	✓
	2.50	✓	✓	✓	✓	✓
	2.75	✓	✓	✓	✓	✓
	3.00	✓	✓	✓	✓	✓
	3.25	✓	✓	✓	✓	✓
	3.50	✓	✓	✓	✓	✓

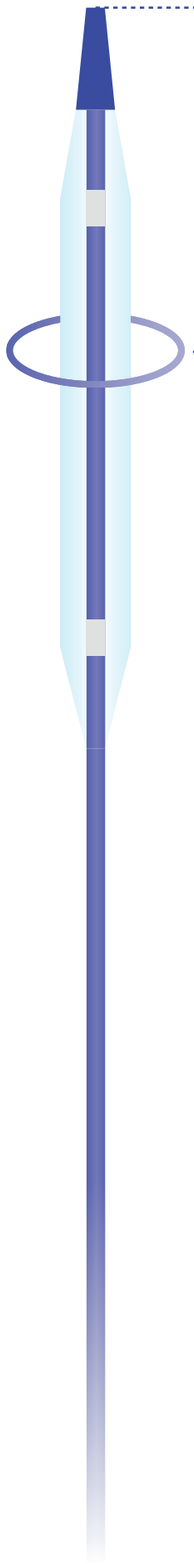

Perfil da ponta

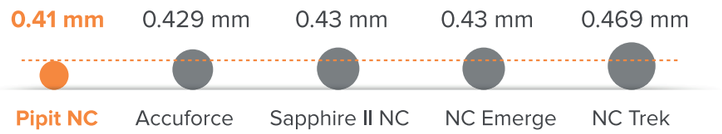

Pipit NC tem o menor perfil de ponta

Perfil de cruzamento

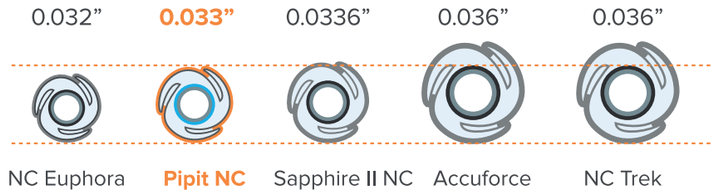

Pipit NC possui balão de multicamadas para alta resistência à pressão, flexibilidade e melhor desempenho de travessia

Revestimento hidrofílico seletivo

Capacidade de cruzamento aprimorado
- O revestimento hidrofílico seletivo aumenta a capacidade de cruzamento

Dilatação eficaz e precisa
- Minimiza o deslizamento, evita “melon seeding”
- Permite dilatação precisa

Eficiência de impulso em 1.0 N

Pipit NC tem 66,6% mais capacidade de empurrar do que NC Trek

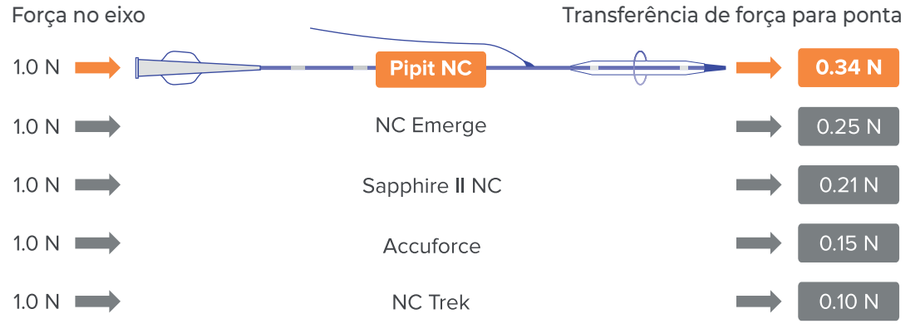

Rastreabilidade abrangente

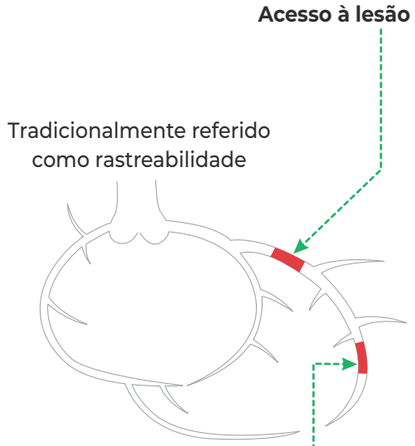

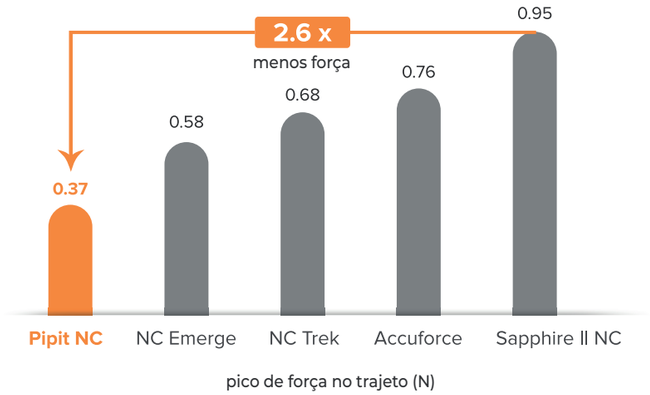

- Requer 2.6x menos força para percorrer anatomias tortuosas

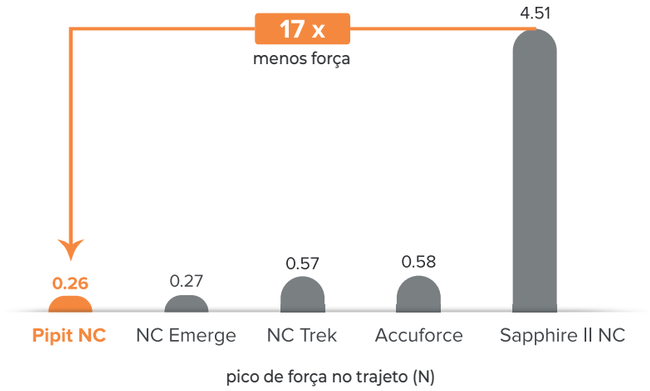

- Pipit NC requer 17x menos força
- **Oferece resultados confiáveis em lesões desafiadoras e longas com muito menos força**

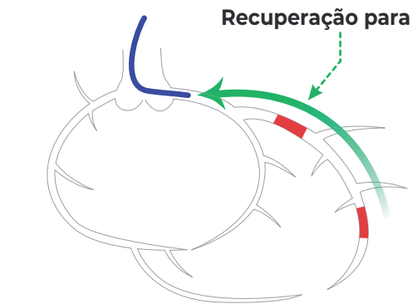

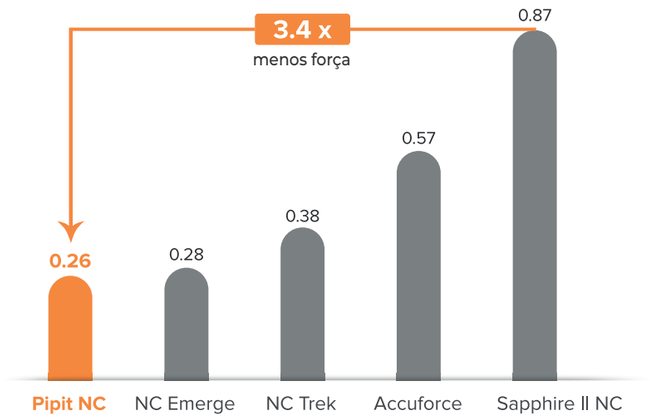

- Pipit NC requer 3.4x menos força
- **Menor força no trajeto para uma recuperação suave reduz o deslocamento do cateter-guia**

Especificações técnicas

Material do balão	Poliamida multicamadas
Dobragem do balão	3 dobras
Revestimento hidrofílico	Revestimento hidrofílico seletivo para haste distal, incluindo ponta de balão
Perfil da ponta	0,016" (0.41 mm)
Diâmetro da haste	Proximal 1.95F, Distal 2.67F
Comprimento do cateter	140 cm
Comprimento de troca rápida	25 cm
Marcadores na haste proximal	90 cm & 100 cm
Fio-guia máximo recomendado	0.014" (0.36 mm)
Compatibilidade do cateter-guia	5F
Compatibilidade com KBT	6F até 3.5 mm de diâmetro, todos os comprimentos
Pressão nominal	12 atm
Pressão de ruptura nominal	20 atm (18 atm para 5 mm)

Quadro de conformidade

Pressão [atm]	2.00 mm	2.25 mm	2.50 mm	2.75 mm	3.00 mm	3.50 mm	4.00 mm	4.50 mm
8	1.96	2.18	2.44	2.69	2.88	3.42	3.90	4.35
10	1.99	2.23	2.48	2.73	2.95	3.46	3.95	4.43
12	**2.02**	**2.26**	**2.52**	**2.76**	**3.01**	**3.50**	**4.00**	**4.50**
14	2.05	2.30	2.56	2.80	3.05	3.54	4.05	4.55
16	2.08	2.34	2.60	2.83	3.09	3.58	4.10	4.62
18	2.11	2.38	2.64	2.88	3.13	3.63	4.16	4.69
20	**2.14**	**2.42**	**2.68**	**2.93**	**3.17**	**3.67**	**4.21**	**4.75**

Pressão nominal Pressão de ruptura nominal

Matriz de tamanhos e informações de pedidos

Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)				
	8	10	12	15	20
2.00	✓	✓	✓	✓	✓
2.25	✓	✓	✓	✓	✓
2.50	✓	✓	✓	✓	✓
2.75	✓	✓	✓	✓	✓
3.00	✓	✓	✓	✓	✓
3.50	✓	✓	✓	✓	✓
4.00	✓	✓	✓	✓	✓
4.50	✓	✓	✓	✓	✓
5.00	✓	✓	✓	✓	✓